

BSP/NS

Baustellen-Speisepunkt mit Personenschutz

Entwickelt zur Anbringung an NH-Sicherungen Größe 00; 1; 2 und 3

Bestehend aus:

- Huckepack-Sicherung 16A
- Verbindungsleitung mit integrierter Personenschutzüberwachung
- Vollgummi-Schuko-Steckdose
- Isolierter Klemme mit beweglichem Griff zum PEN-Leiteranschluß

Technische Angaben:

Huckepacksicherung mit Steckkontakt und auswechselbarer NH-Sicherung NH 00 16 A


Fehlerstromschutzschalter mit Schutzleiterüberwachung
PRCD-S $I_{\Delta N} \leq 30 \text{ mA}$,
Abschaltung $< 15 \text{ ms}$

Vollgummi-Schuko-Steckdose mit Deckel 16A 230V

Verbindungsleitung
Gesamtlänge 2,0 m

PEN-Leiteranschluß durch isolierte Klemme mit beweglichem Griff, geeignet für Schienen bis 14 mm Stärke

Abweichende Ausführungen im Anschluß- oder Abgangsbereich auf Anfrage.

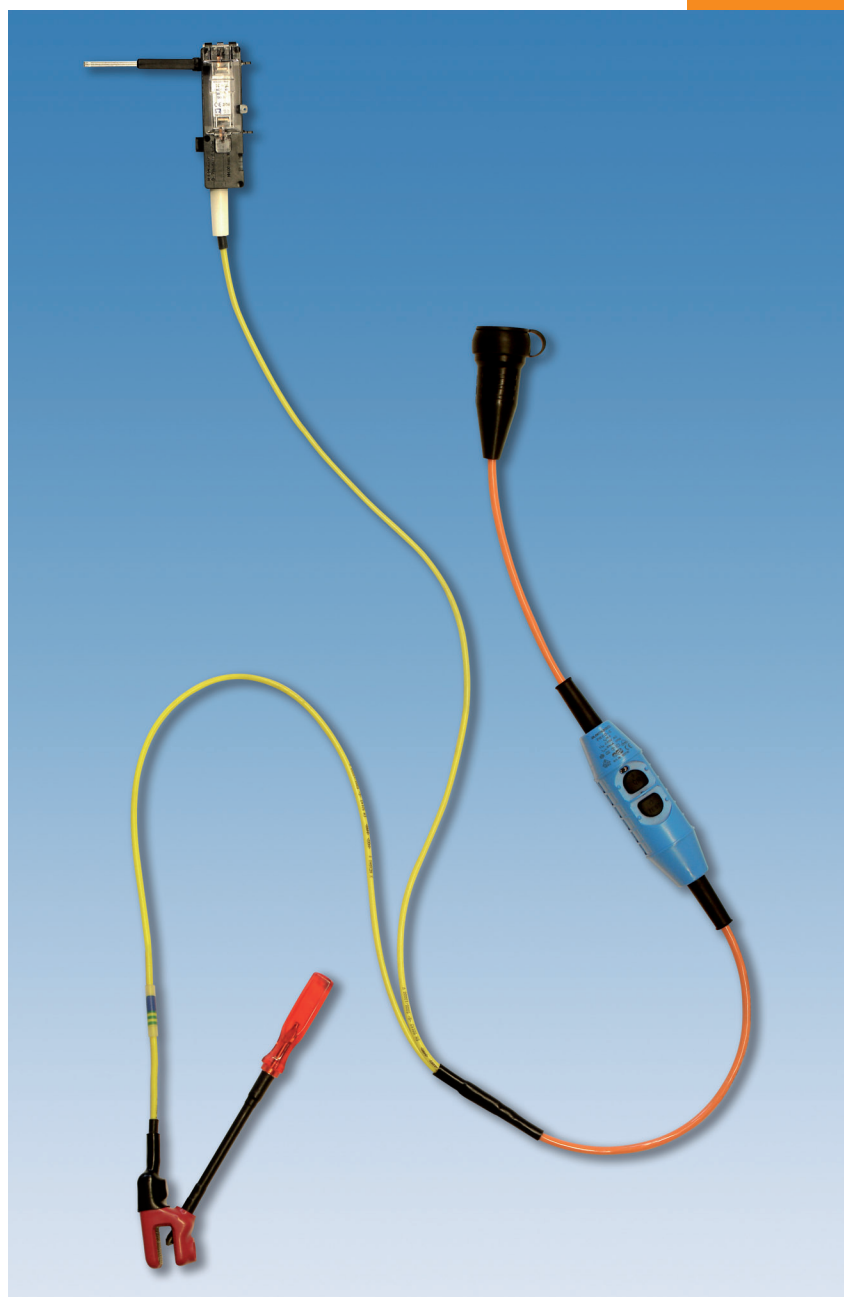

Bestell-Nr.	Typ	Artikel	Gewicht
1535	BSP/NS	Baustellen-Speisepunkt mit Personenschutz	1,65 kg

ELSIC

Elektrische Sicherheitsausrüstungen
und Betriebsmittel GmbH
Trompeterallee 210-222
41189 Mönchengladbach
Telefon 0 21 66/956 - 6
Telefax 0 21 66/956 - 752
www.elsic.de · info@elsic.de