



Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtungen

Für Niederspannungs-Verteilungen und Kabelverteilerschränke

Bestell-Nr. 2635
Bestell-Nr. 2636

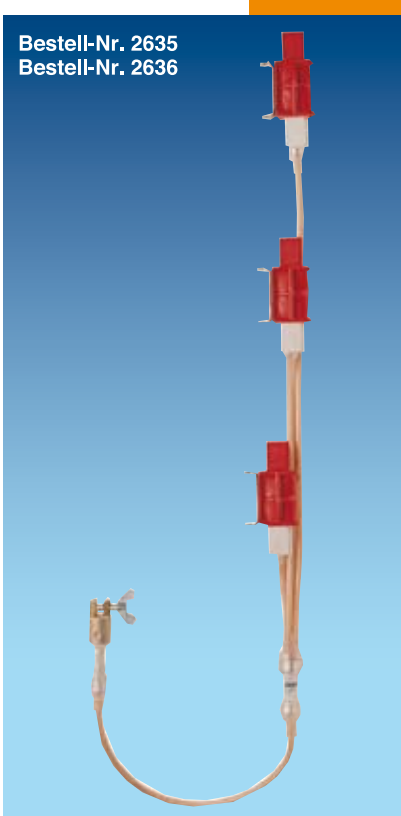


Bestell-Nr. 2635 / U
Bestell-Nr. 2636 / U

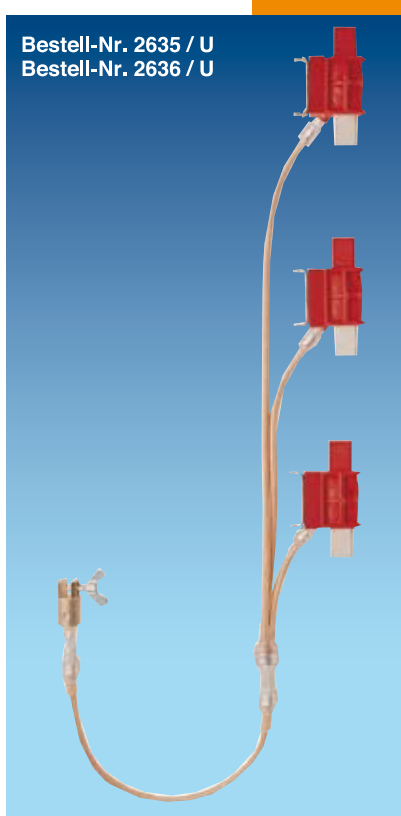


Normalausführung:
(gilt für alle Vorrichtungen)

- 3** KurzschlieÙpatronen aus Durethan rot eingefärbt, passend für NH-Sicherungs-unterteile **GröÙe 1; 2 und 3.**
- 1** Erdungs- und KurzschlieÙ-seil aus hochflexibler Kupferlitze mit transparentem Überzug. Querschnitt wahl-weise 25 mm², 35 mm². Astlängen gestaffelt 250 mm, 500 mm, 750 mm. Erdseillänge 500 mm, Knotenpunkt in einer Hülse verpreÙt und transparent isoliert.

Bestell-Nr. 2648
Bestell-Nr. 2649

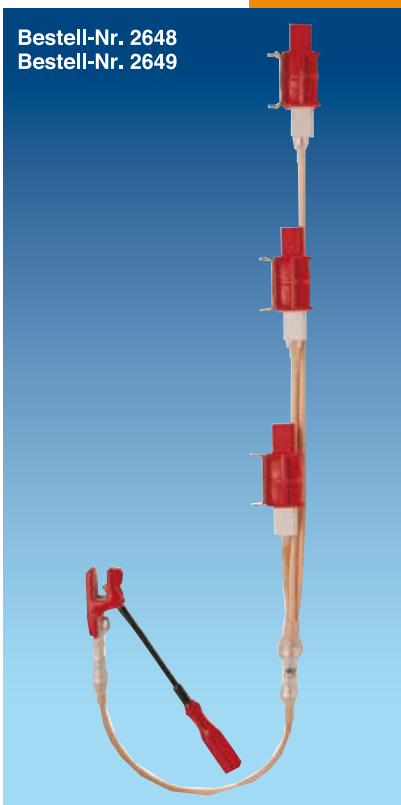

Bestell-Nr. 2648 / U
Bestell-Nr. 2649 / U

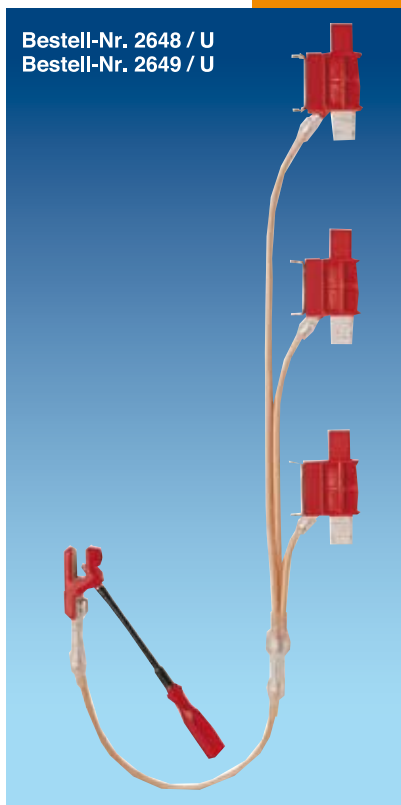

- 1** Erdungsklemme für Schienen bis 12 mm **wahl-weise** vollisoliert mit beweg-lichem Griff oder als Klein-klemme mit Flügelschraube.

Wir fertigen auch jede belie-bige Astlänge nach Ihren Angaben.

Die Betätigung der Vorrichtung mit KurzschlieÙpatrone erfolgt mit einem NH-Sicherungs-aufsteckgriff.

Höchst zulässiger Kurzschlußstrom bei Querschnitt:
25 mm² I_k = 5 kA - 1 sek
35 mm² I_k = 7 kA - 1 sek

Bei Ausführung /U sind die Aufnahmebügel für den NH-Aufsteckgriff unterlegt. Dies ist vorteilhaft bei abgedeckten Aufnahmekontakten.


ELSIC

Bestell-Nr.	Querschnitt	Artikel	Cu-Anteil	Gewicht
2635	25 mm ²	Erdungs- und Kurzschlievorrichtung mit Kurzschliepatrone und Kleinerdungsklemme	0,60 kg	1,85 kg
2635/U				1,97 kg
2636	35 mm ²		0,85 kg	2,10 kg
2636/U				2,22 kg
2648	25 mm ²	Erdungs- und Kurzschlievorrichtung mit Kurzschliepatrone und Erdungsklemme vollisoliert mit beweglichem Griff.	0,60 kg	2,15 kg
2648/U				2,27 kg
2649	35 mm ²		0,85 kg	2,40 kg
2649/U				2,52 kg
2638	Kurzschliepatrone einzeln			0,25 kg
2638/U				0,29 kg
2642	Aufsteckgriff mit Handschutzstulpe passend fr Gre 00; 1; 2 und 3			0,35 kg

Bei Ausfhrung /U sind die Aufnahmebgel fr den NH-Aufsteckgriff unterlegt.
Dies ist vorteilhaft bei abgedeckten Aufnahmekontakten.

Die Vorrichtungen knnen auch mit Federbgeln fr Messerkontaktunterteile ausgerstet werden.

Bestell-Nr.	Bestellzusatz	Gewicht
2643	Federbgel 6 mm zur Vorrichtung Bestell-Nr. <input type="text"/>	0,07 kg
2644	Federbgel 8 mm zur Vorrichtung Bestell-Nr. <input type="text"/>	0,07 kg

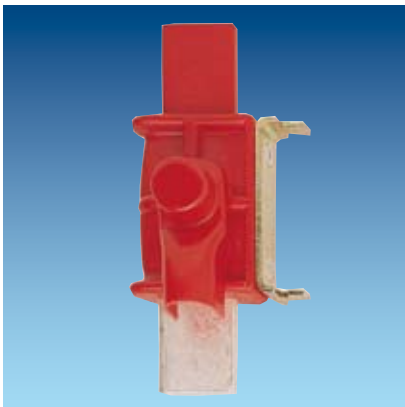

Kurzschliepatrone (einzeln)
Bestell-Nr. 2638



Kurzschliepatrone (einzeln)
Bestell-Nr. 2638/U



NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe
(passend fr NH-Sicherungen Gr. 00; 1; 2
und 3)
Bestell-Nr. 2642



Erdungsklemme vollisoliert mit
beweglichem Griff (einzeln)
Bestell-Nr. 2629



Elektrische Sicherheitsausrstungen
und Betriebsmittel GmbH
41189 Mnchengladbach · Trompeter-
allee 210–222 · Telefon 0 21 66/9 56-6
Telefax 0 21 66/9 56-752